



# CONTROCASSE PER BUTTON 60 DO HOUSING BOXES FOR BUTTON 60 DO 69427 / 69424

**B LIGHT**  
DESIGNED TO PERFECTION




depending on housing box

0,1 kg

## ATTENZIONE - WARNING

I collegamenti devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato e con la rete elettrica non alimentata.

Connections should be carried out by qualified personnel only after having disconnected the power.



## 1. INSTALLAZIONE DELLA CONTROCASSA - INSTALLATION OF THE HOUSING BOX

### 1 PRATICARE FORO - MAKE A HOLE



Ø60 x H110 mm

69427




Ø150 x H114 - 164 mm


69424



2 Realizzare una fondamenta dotata di 20/30 cm di ghiaia o adeguato sistema di drenaggio. Inserire la controcassa nel terreno allineando il tappo al pavimento finito. Predisporre l'uscita cavi e cementare la controcassa.  
Make a base with 20/30 cm of gravel or appropriate drainage system. Insert the housing box into the ground aligning the cover to the finished floor. Prepare the cable outlet and cement the housing box .

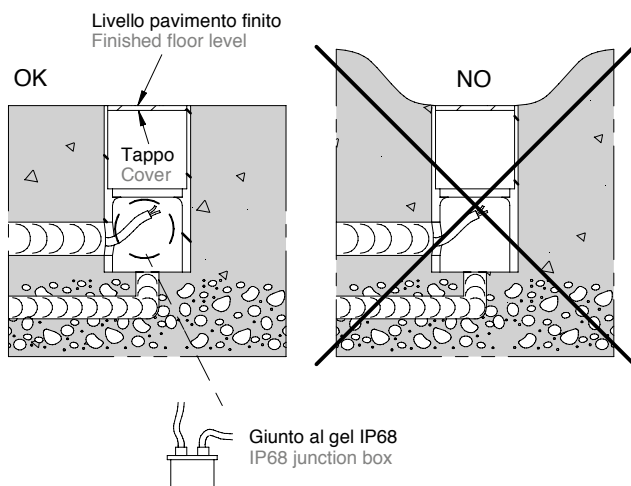

Realizzare una fondamenta dotata di 20/30 cm di ghiaia o adeguato sistema di drenaggio. Inserire la controcassa nel terreno **allineando il tappo al pavimento finito tramite le viti di regolazione**. Predisporre l'uscita cavi e cementare la controcassa.  
Make a base with 20/30 cm of gravel or appropriate drainage system. Insert the housing box into the ground **aligning the cover to the finished floor through the adjusting screws**. Prepare the cable outlet and cement the housing box .

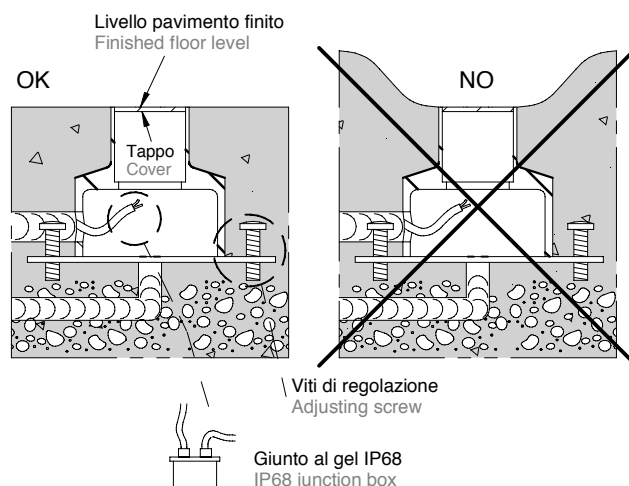

### IMPORTANTE:

Rimuovere il tappo solamente al momento dell'installazione del prodotto per evitare che detriti e sporcizia riempiano la controcassa.

### IMPORTANT:

Remove the cover only when installing the luminaire in order to avoid concrete or dust to fill the housing box.

### Attenzione:

Per tutte le installazioni all'esterno o per le installazioni dove è presente umidità, utilizzare sempre giunti al gel IP68 che permettono di bloccare il passaggio dell'umidità dal cavo di alimentazione verso l'apparecchio.

### Warning:

For outdoor installations or for installations in damp places always use IP68 junction boxes in order to avoid the moisture to reach the luminaire through the power supply cable.



Giunto al gel IP68  
IP68 junction box

B LIGHT non riconosce valide le condizioni di garanzia e declina ogni responsabilità per danni, qualora l'installazione non venga effettuata nel rispetto del seguente manuale.  
B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage when the installation is not carried out according to this installation manual.