


2 tonnes
4000 lbs


RGB


75x94 mm
2.95"x3.70"

0.8 kg*
1.8 lbs*

* weight based on 250 mm / 9.84"

IMPORTANT - IMPORTANT

KEEP THE INSTRUCTIONS

Read the instructions carefully before the mounting or use of the luminaire and keep them for future reference.

CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS

Lisez attentivement les instructions avant de monter ou d'utiliser le luminaire et conservez-les pour référence ultérieure.

INSTALLATION

Installation has to be done by following the instructions, and carried out only by qualified personnel.

INSTALLATION

L'installation doit être effectuée en suivant les instructions et effectuée uniquement par du personnel qualifié.

AGGRESSIVE AGENTS

Avoid contact between the luminaire and aggressive chemical substances (e.g. fertilizer, weed-killer, lime).

AGENTS AGRESSIFS

Évitez tout contact entre le luminaire et les substances chimiques agressives (par exemple engrais, désherbant, chaux).

HUMIDITY

Never install the fixture in case of rain, fog or high environmental humidity.

HUMIDITÉ

N'installez jamais l'appareil en cas de pluie, de brouillard ou d'humidité élevée.

CLEANING

Cleaning must be done with neutral pH cleaners, non-abrasive and alcohol free. Do not use high pressure water cleaners.

NETTOYAGE

Le nettoyage doit être fait avec des nettoyeurs à pH neutre, non abrasif et sans alcool. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

PROTECTION GLASS

Do not use the luminaire if the protection glass is damaged or missing.


VERRE DE PROTECTION

N'utilisez pas le luminaire si la vitre de protection est endommagée ou manquante.

1. WARNING - ATTENTION

Luminaires should be wired with power off and all wiring and connections should be complete and checked before power is switched on.

Les luminaires doivent être câblés hors tension et tous les câbles et connexions doivent être terminés et vérifiés avant la mise sous tension.



2. READ BEFORE INSTALLATION - LIRE AVANT L'INSTALLATION

Warning:

- Do not remove any supplied product cable labels, since warranty is void if labels are removed.
- Cables should be joined with terminal blocks and, considering the operating environment, protected against moisture ingress with IP68 junction box (see **required accessories** in each luminaire).
- Control cables should be of a suitable shielded type and not fixed in proximity to high voltage power cables or other sources of electromagnetic interference.
- **B LIGHT luminaires must only be used with B LIGHT power supplies.**

Attention:

- Ne retirez pas les étiquettes de câble du produit fournies, car la garantie est annulée si les étiquettes sont retirées.
- Les câbles doivent être raccordés avec des blocs de jonction et, compte tenu de l'environnement de fonctionnement, protégés contre l'infiltration d'humidité avec une boîte de jonction IP68 (voir les **required accessories** dans chaque luminaire).
- Les câbles de commande doivent être d'un type blindé approprié et ne pas être fixés à proximité de câbles d'alimentation haute tension ou d'autres sources d'interférences électromagnétiques.
- **Les luminaires B LIGHT doivent uniquement être utilisés avec les alimentations électriques B LIGHT.**




IP68 junction box
Boîte de jonction IP68




3. LUMINAIRE INSTALLATION - INSTALLATION DE LUMINAIRE


- 1 Install the housing box as shown in the instruction sheet.
Installez la boîte de boîtier comme indiqué dans la feuille d'instructions.

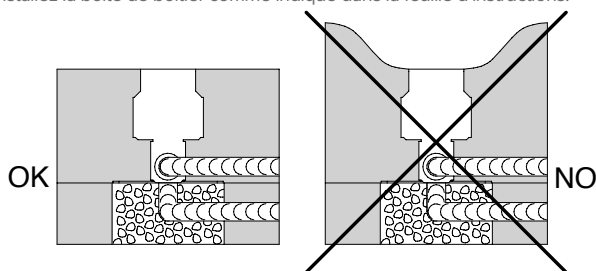


Item Article	L
679 15	270 mm / 10.63"
679 16	520 mm / 20.47"
679 17	770 mm / 30.32"
679 18	1020 mm / 40.16"

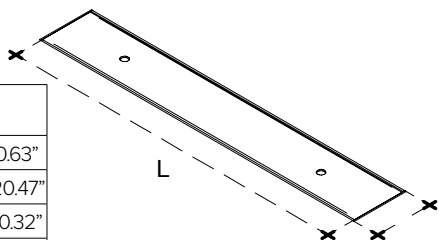

- 2 Remove the cover from the housing box before inserting INSERTO MEDIUM DO.
Retirez le couvercle du boîtier avant d'insérer le INSERTO MEDIUM DO.

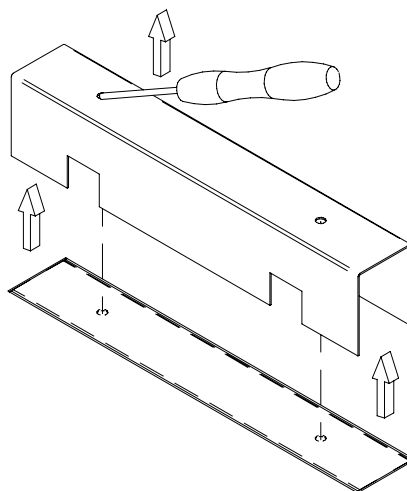


- 3 Make the electrical connection and remove dust, gravel and concrete from the bottom of the housing box using a vacuum cleaner.
Faire le raccordement électrique et enlever la poussière, le gravier et le béton à partir du bas de la boîte du boîtier à l'aide d'un aspirateur.

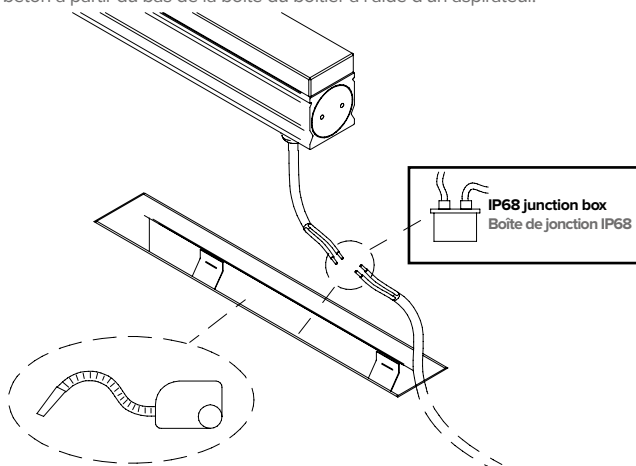


IMPORTANT: when installing a luminaire in outdoor or moist environments, always use the IP68 junction box for the electrical connections.

IMPORTANT: when installing a luminaire in outdoor or moist environments, always use the IP68 junction box for the electrical connections.

- 4 Place INSERTO MEDIUM DO inside the housing box. Make sure the luminaire is properly fixed through the springs so that it does not move.
Placez INSERTO MEDIUM DO dans le boîtier. Assurez-vous que le luminaire est correctement fixé à travers les ressorts afin qu'il ne bouge pas.

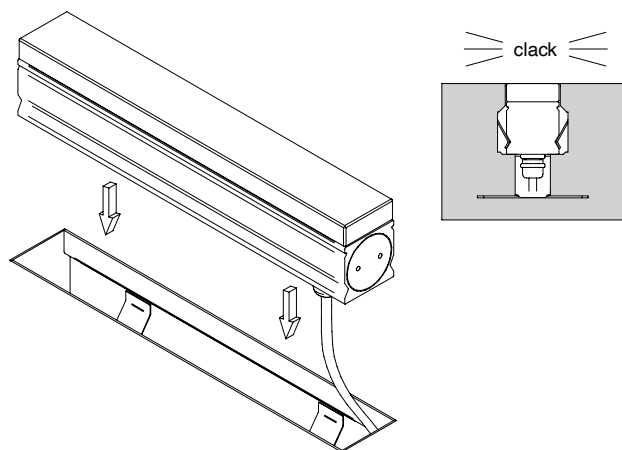


- 5 Seal the crack between glass and housing box.
Sceller la fissure entre le verre et la boîte du boîtier.

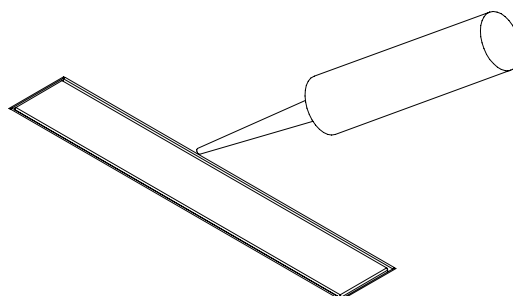




4. INSTALLATION OF A SYSTEM OF INSERTO MEDIUM DO INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'INSERTO MEDIUM DO

- 1 Install the first Inserto Medium as previously shown (see pictures 2,3,4). Connect the second luminaire to the first one and put Inserto Medium into the housing box.
Installez le premier Inserto Medium comme indiqué précédemment (voir photos 2,3,4). Connectez le deuxième luminaire au premier et insérez Inserto Medium dans le boîtier.

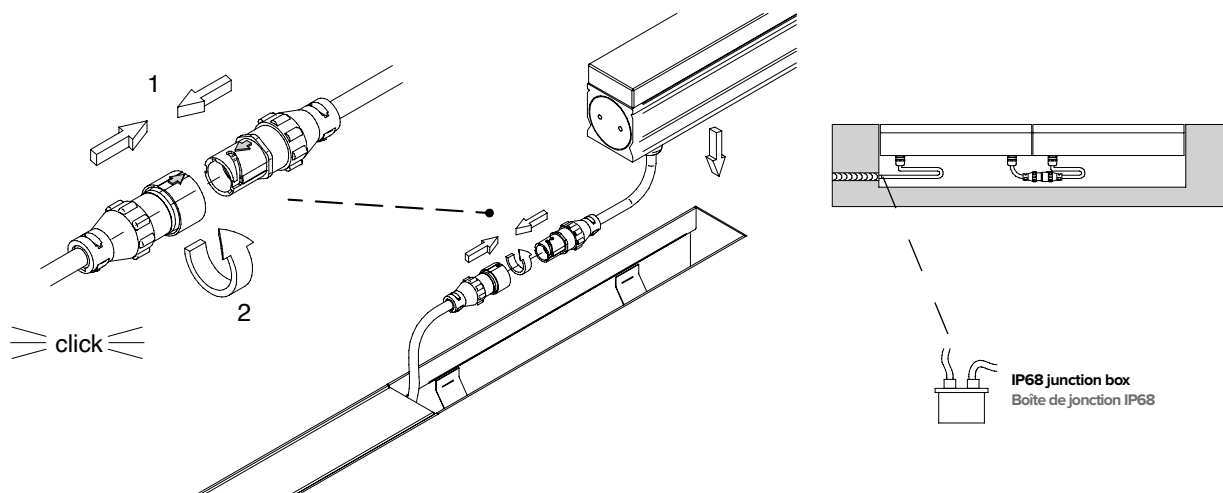


- 2 Seal the crack between glass and housing box.
Sceller la fissure entre le verre et la boîte du boîtier.

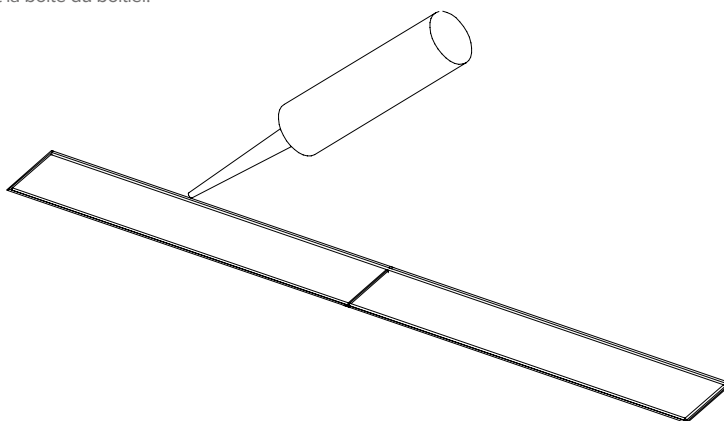



5. REMOVAL OF THE LUMINAIRE - ENLÈVEMENT DE LUMINAIRE

- 1 Insert the keys supplied with the luminaire into the cracks between glass and housing box.
Insérez les clés fournies avec le luminaire dans les fissures entre la boîte en verre et le boîtier.

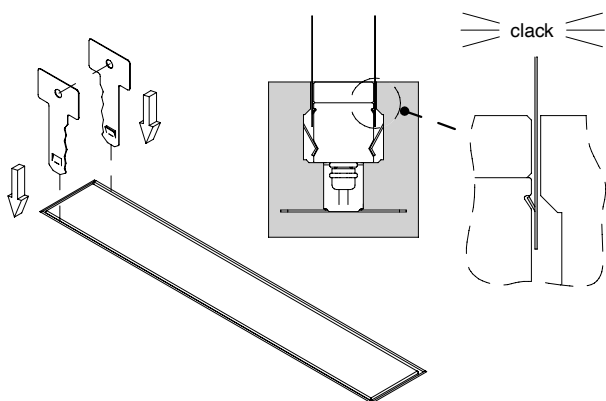

- 2 Insert a screwdriver into the keys and pull upwards to unlock the Inserto Medium.
Insérez un tournevis dans les clés et tirez vers le haut pour déverrouiller l'Inserto Medium.

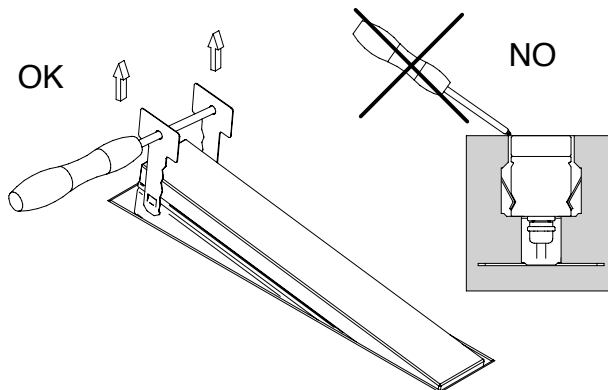



6. WIRING EXAMPLE ON/OFF: 24V DC - EXEMPLE DE CÂBLAGE ON/OFF: 24V DC

01 Switch ON/OFF

02 Read section required accessories in each luminaire and choose a 24V DC (constant voltage) Class 2 power supply UL listed. Choose the power supply considering the correct load and always add a spare 20% as safety margin

03 Unpolarized connection: B LIGHT luminaires do not require to observe the polarity (+/-)

04 Luminaires **connected in parallel**

01 Interrupteur ON / OFF

02 Lisez la section accessoires requis dans chaque luminaire et choisissez une alimentation de Classe 2 homologuée UL 24V DC (tension constante). Choisir l'alimentation en considérant la charge correcte et toujours ajouter une marge de sécurité de 20%

03 Raccordement non polarisé: Les luminaires B LIGHT ne nécessitent pas de respecter la polarité (+/-)

04 Luminaires **connectés en parallèle**



7. WIRING EXAMPLE 1-10V: 24V DC - EXEMPLE DE CÂBLAGE 1-10V: 24V DC

01 Read section required accessories in each luminaire and choose a 24V DC (constant voltage) 1-10V Class 2 power supply UL listed.


02 Unpolarized connection: B LIGHT luminaires do not require to observe the polarity (+/-)

03 Luminaires **connected in parallel**

01 Lisez la section accessoires requis dans chaque luminaire et choisissez une alimentation 24V DC (tension constante) 1-10V Classe 2 listée UL.

02 Raccordement non polarisé: Les luminaires B LIGHT ne nécessitent pas de respecter la polarité (+/-)


03 Luminaires **connectés en parallèle**

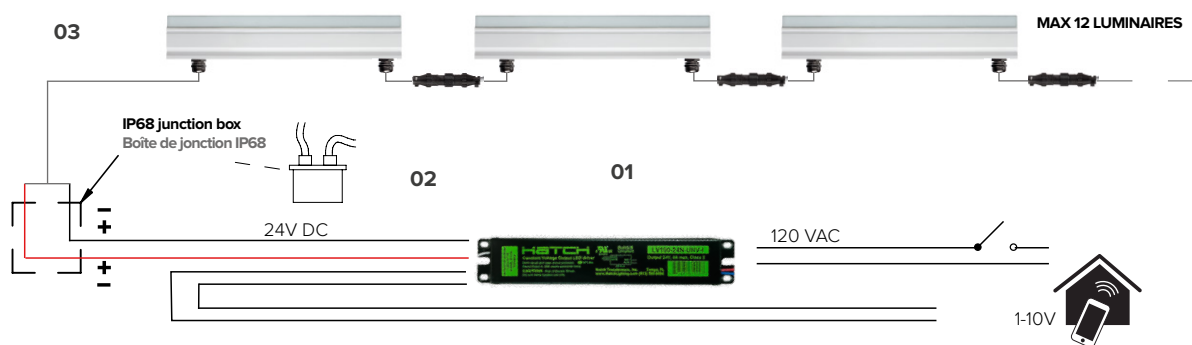

8. 0-10V OR DMX DIMMING: 24V DC WITH CONTROL UNIT - 0-10V OU DMX DIMMING: 24V DC AVEC UNITÉ DE CON-

Read installation manual **SMART DIMM MASTER 4** or **SMART DIMM SLAVE 4**.

Lire le manuel d'installation **SMART DIMM MASTER 4** ou **SMART DIMM SLAVE 4**.



9. RGB USING PUSH BUTTON OR REMOTE CONTROL: 24V DC - RGB UTILISANT LE BOUTON POUSSOIR OU LA TELECOMMANDE: 24V DC

01 Read section required accessories in each luminaire and choose a 24V DC (constant voltage) Class 2 power supply UL listed. Choose the power supply considering the correct load and always add a spare 20% as safety margin

02 48V DC RGB interface, SMART RGB MASTER 2 (code 69144). Maximum load 240W.

03 Dimming using four push buttons

04 Dimming using remote control with IR sensor (code 69161). 4 mt / 157" max distance from the IR sensor and control unit SMART RGB MASTER 2

05 Luminaires **connected in parallel**


01 Lisez la section accessoires requis dans chaque luminaire et choisissez une alimentation 24V DC (tension constante) de Classe 2 homologuée UL. Choisir l'alimentation en considérant la charge correcte et toujours ajouter une marge de sécurité de 20%

02 Interface 24V DC RGB, SMART RGB MASTER 2 (code 69144). Charge maximale 240W.

03 Gradation à l'aide de quatre boutons-poussoirs

04 Gradation à l'aide de la télécommande avec capteur IR (code 69161). 4 mt / 157 "distance max. Du capteur IR et de l'unité de contrôle SMART RGB MASTER 2

05 Luminaires **connectés en parallèle**

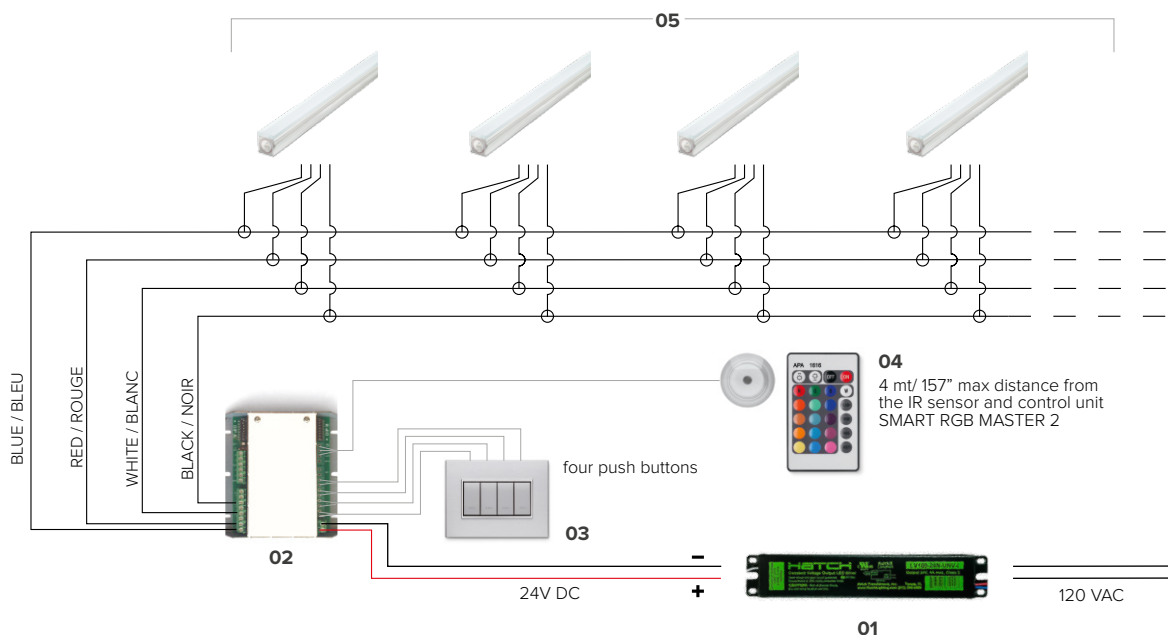

10. WIRING DISTANCE - DISTANCE DE CÂBLAGE

The below wiring distance data are produced from testing with B LIGHT supplied power supplies.

Performance of B LIGHT products with other power supplies cannot be guaranteed. Contact B LIGHT for further information.

Les données de distance de câblage ci-dessous sont produites à partir d'essais avec des alimentations électriques fournies par B LIGHT.

Les performances des produits B LIGHT avec d'autres alimentations ne peuvent pas être garanties. Contactez B LIGHT pour plus d'informations.

LUMINAIRES 24V DC (CONSTANT VOLTAGE) - LUMINAIRES 24V DC (TENSION CONSTANTE)

Power supply Source de courant	Cable size / max wiring distance from the power supply to the last connected luminaire. Taille de câble / distance de câblage maximale de l'alimentation au dernier luminaire connecté.				
	0,5 mm ²	0,75 mm ²	1,0 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20W	12 m	18 m	24 m	36 m	60 m
40W	6 m	9 m	12 m	18 m	30 m
60W	4 m	6 m	8 m	12 m	20 m
100W	2 m	3 m	5 m	7 m	12 m
150W	1,5 m	2,5 m	3 m	5 m	8 m
240W	1 m	1,5 m	2 m	3 m	5 m

B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage when the installation is not carried out according to this installation manual.

B LIGHT ne considérera pas les conditions de garantie valables et déclinera toute responsabilité pour les dommages si l'installation n'est pas effectuée conformément à ce manuel d'installation.