

IMPORTANT - IMPORTANT

KEEP THE INSTRUCTIONS

Read the instructions carefully before the mounting or use of the luminaire and keep them for future reference.

CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS

Lisez attentivement les instructions avant de monter ou d'utiliser le luminaire et conservez-les pour référence ultérieure.

INSTALLATION

Installation has to be done by following the instructions, and carried out only by qualified personnel.

INSTALLATION

L'installation doit être effectuée en suivant les instructions et effectuée uniquement par du personnel qualifié.

AGGRESSIVE AGENTS

Avoid contact between the luminaire and aggressive chemical substances (e.g. fertilizer, weed-killer, lime).

AGENTS AGRESSIFS

Évitez tout contact entre le luminaire et les substances chimiques agressives (par exemple engrais, désherbant, chaux).

HUMIDITY

Never install the fixture in case of rain, fog or high environmental humidity.

HUMIDITÉ

N'installez jamais l'appareil en cas de pluie, de brouillard ou d'humidité élevée.

CLEANING

Cleaning must be done with neutral pH cleaners, non-abrasive and alcohol free. Do not use high pressure water cleaners.

NETTOYAGE

Le nettoyage doit être fait avec des nettoyeurs à pH neutre, non abrasif et sans alcool. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

PROTECTION GLASS

Do not use the luminaire if the protection glass is damaged or missing.


VERRE DE PROTECTION

N'utilisez pas le luminaire si la vitre de protection est endommagée ou manquante.

1. WARNING - ATTENTION

Luminaires should be wired with power off and all wiring and connections should be complete and checked before power is switched on.

Les luminaires doivent être câblés hors tension et tous les câbles et connexions doivent être terminés et vérifiés avant la mise sous tension.



2. READ BEFORE INSTALLATION - LIRE AVANT L'INSTALLATION

Warning:

- Do not remove any supplied product cable labels, since warranty is void if labels are removed.
- Cables should be joined with terminal blocks and, considering the operating environment, protected against moisture ingress with IP68 junction box (see **required accessories** in each luminaire).
- Control cables should be of a suitable shielded type and not fixed in proximity to high voltage power cables or other sources of electromagnetic interference.
- **B LIGHT luminaires must only be used with B LIGHT power supplies.**

Attention:

- Ne retirez pas les étiquettes de câble du produit fournies, car la garantie est annulée si les étiquettes sont retirées.
- Les câbles doivent être raccordés avec des blocs de jonction et, compte tenu de l'environnement de fonctionnement, protégés contre l'infiltration d'humidité avec une boîte de jonction IP68 (voir les **required accessories** dans chaque luminaire).
- Les câbles de commande doivent être d'un type blindé approprié et ne pas être fixés à proximité de câbles d'alimentation haute tension ou d'autres sources d'interférences électromagnétiques.
- **Les luminaires B LIGHT doivent uniquement être utilisés avec les alimentations électriques B LIGHT.**




IP68 junction box
Boîte de jonction IP68



**ELLIPSE 60 (IP67)
64435 U _ _ _**

3. LUMINAIRE INSTALLATION - INSTALLATION DE LUMINAIRE

H = luminaire height from the ground hauteur du luminaire depuis le sol	10 cm 3.93"	15 cm 5.91"	20 cm 7.87"	25 cm 9.84"
L = light distance from the wall distance de la lumière du mur	3 cm 1.2"	6 cm 2.4"	9 cm 3.54"	12 cm 4.7"

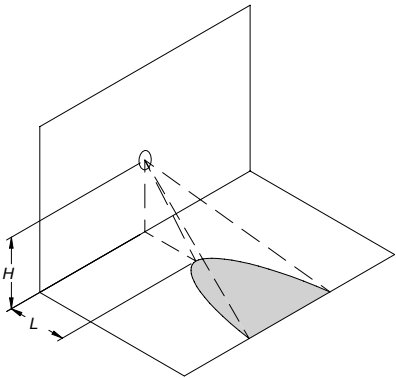

INSTALLATION ON CONCRETE WITH HOUSING BOX (CODE 69352)
INSTALLATION SUR BÉTON AVEC BOÎTIER DE BOÎTIER (CODE 69352)


69352



W65xD102xH165 mm
W2.56"xD4.02"xH6.50"

- 1** Install the housing box as shown in the instruction sheet. Pay attention to the wiring diagram and make the electric connection with the junction box.

Placer la boîte d'encastrement comme représenté sur la feuille d'instruction. Faites attention au schéma de câblage et faire la connexion électrique avec le boîte de jonction.

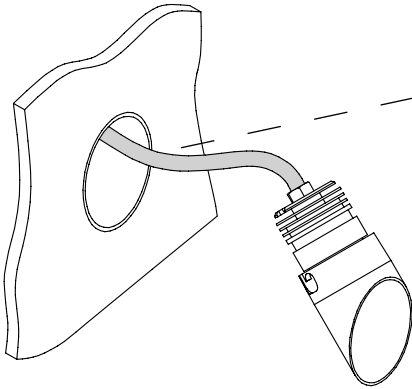

IP68 splice connectors
Connecteurs d'épissure IP68







ELLIPSE 60 (IP67) 64435 U _ _ _

B LIGHT
DESIGNED TO PERFECTION


- 2** Put the ELLIPSE into the housing box as shown in the picture.
Placez l'ELLIPSE dans la boîte d'encastrement comme indiqué sur l'image.

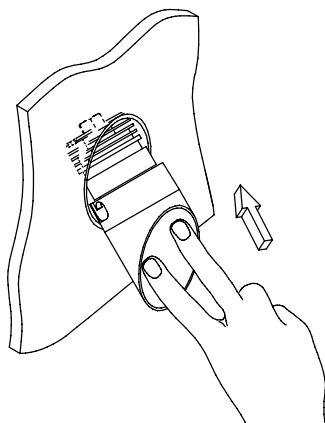

- 3** Rotate the ELLIPSE clockwise and push to insert the screws of the housing box in the ring.
Tournez l'ELLIPSE dans le sens horaire et appuyez-le pour insérer les vis du boîte d'encastrement dans la bague.

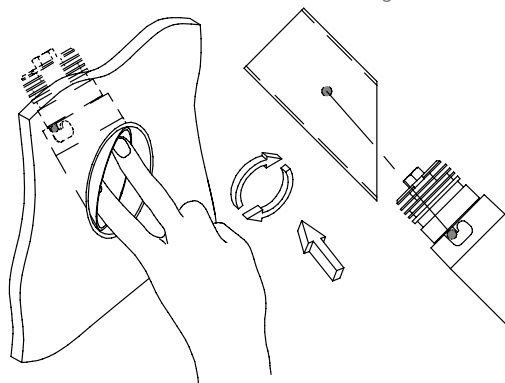

- 4** Rotate the ELLIPSE counter-clockwise and pull to fix it to the housing box.
Tournez l'ELLIPSE dans le sens anti horaire et tirez-le pour le fixer au boîte d'encastrement.

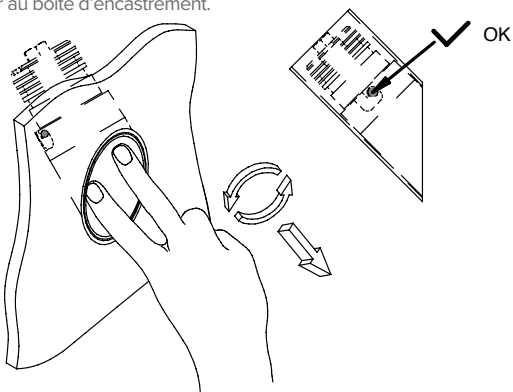




ELLIPSE 60 (IP67) 64435 U _ _ _

4. WIRING EXAMPLE ON/OFF: 500 mA - EXEMPLE DE CÂBLAGE ON/OFF: 500 mA

- 01** Switch ON/OFF
02 Read section required accessories in each luminaire and choose a 500 mA (constant current) Class 2 power supply UL listed.
03 Unpolarized connection: B LIGHT luminaires do not require to observe the polarity (+/-)


- 01** Commutateur ON / OFF
02 Lire la section accessoires requis dans chaque luminaire et choisir une alimentation de Classe 2 de 500 mA (courant constant) homologuée UL.
03 Raccordement non polarisé: Les luminaires B LIGHT ne nécessitent pas de respecter la polarité (+/-)

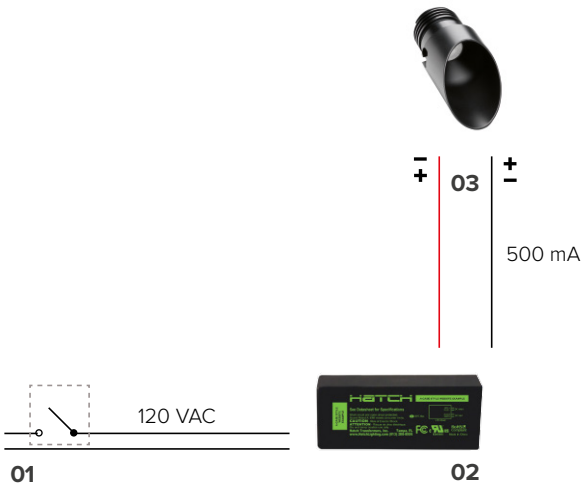

5. WIRING EXAMPLE 0-10V DIMMING: 500 mA - EXEMPLE DE CÂBLAGE 0-10V DIMMING: 500 mA

- 01** Read section required accessories in the catalogue and choose a 500 mA 0-10V Class 2 (constant current) power supply UL listed.
02 Unpolarized connection: B LIGHT luminaires do not require to observe the polarity (+/-)

- 01** Lire la section accessoires requis dans le catalogue et choisir une alimentation 500 mA 0-10V Classe 2 (courant constant) homologuée UL.
02 Raccordement non polarisé: Les luminaires B LIGHT ne nécessitent pas de respecter la polarité (+/-)

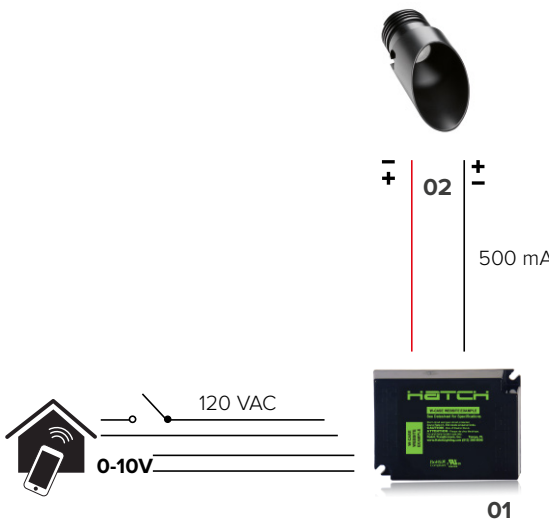

6. WIRING DISTANCE - DISTANCE DE CÂBLAGE

The below wiring distance data are produced from testing with B LIGHT supplied power supplies.
Performance of B LIGHT products with other power supplies cannot be guaranteed. Contact B LIGHT for further information.

Les données de distance de câblage ci-dessous sont produites à partir d'essais avec des alimentations électriques fournies par B LIGHT.
Les performances des produits B LIGHT avec d'autres alimentations ne peuvent pas être garanties. Contactez B LIGHT pour plus d'informations.

LUMINAIRES 500 mA

Power supply Source de courant	Cable size / max wiring distance from the power supply to the last connected luminaire. Taille de câble / distance de câblage maximale de l'alimentation au dernier luminaire connecté.				
	0,5 mm ²	0,75 mm ²	1,0 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
500 mA	13 m	19 m	25 m	39 m	66 m