



13W (700 mA)

10W (700 mA)

IP30

IP44

IP54



IMPORTANT

EN: AGGRESSIVE AGENTS

Avoid contact between the luminaire and aggressive chemical substances (e.g. fertilizer, weed-killer, lime).

IT: SOSTANZE CHIMICHE

Evitare il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, calce, ecc).

FR: AGENTS AGRESSIFS

Évitez tout contact entre le luminaire et les substances chimiques agressives (par exemple engrais, désherbant, chaux).

EN: CLEANING

Clean with non-abrasive and alcohol free neutral pH cleaners. Do not use high pressure water cleaners.

IT: PULIZIA

Pulire con detergenti non abrasivi a pH neutro privi di alcol. Non utilizzare idropulitrici.

FR: NETTOYAGE

Le nettoyage doit être fait avec des nettoyeurs à pH neutre, non abrasif et sans alcool. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

EN: POWER SUPPLY

Low voltage luminaire. Do not connect directly to main voltage!

IT: ALIMENTATORE

Apparecchio in bassa tensione. Non collegare direttamente alla rete principale!

FR: SOURCE DE COURANT

Luminaire basse tension. Ne connectez pas directement à la tension secteur!

EN: POWER OFF


Luminaires must be wired with power off.

IT: ALIMENTAZIONE SPENTA

Gli apparecchi devono essere collegati ad alimentazione spenta.

FR: MISE HORS TENSION

Les luminaires doivent être câblés hors tension.




INSTALLATION

1 EN: Secure the plate to the ceiling.

IT: Fissare la piastra al soffitto.


FR: Fixez la plaque au plafond.

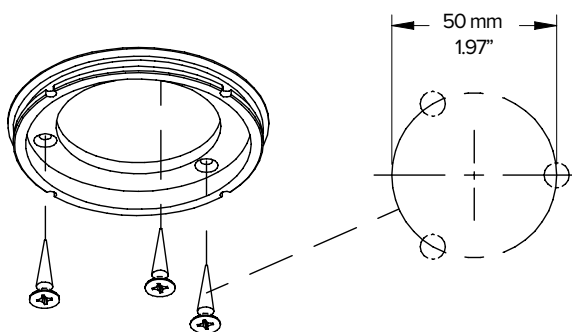

2 EN: Pay attention to the wiring diagram. Make the electric connection through parallel splices.

IT: Prestare attenzione allo schema di cablaggio. Effettuare il collegamento elettrico attraverso giunzioni parallele.


FR: Faites attention au schéma de câblage. Faire la connexion électrique à travers les épissures parallèles.

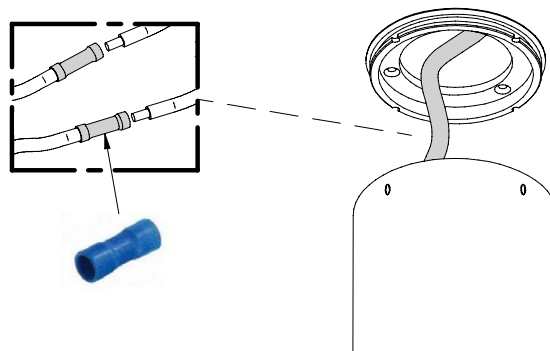

3 EN: Push the OKKIO 80 CL toward the plate.

IT: Spingere l'OKKIO 80 CL verso la piastra.


FR: Poussez le OKKIO 80 CL vers la plaque.

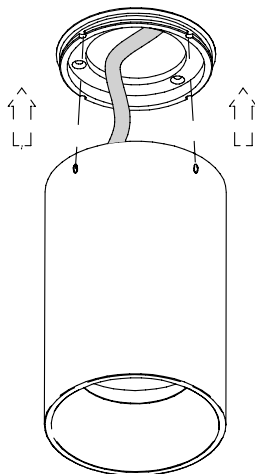

4 EN: Rotate by 90° the OKKIO 80 CL and tighten the screws on the sides.

IT: Ruotare di 90° l'OKKIO 80 CL e serrare le viti sui lati.

FR: Tourner de 90 ° l'OKKIO 80 CL et serrer les vis sur les côtés.

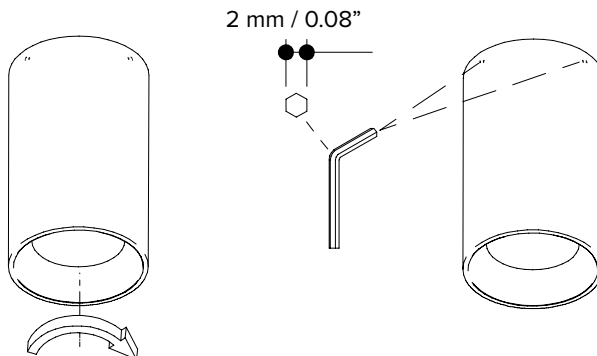


B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage if the instructions are not fully enforced.

B LIGHT non riterrà valide le condizioni di garanzia e declina ogni responsabilità per danni qualora le istruzioni non siano pienamente applicate.


B LIGHT ne considérera pas valables les conditions de garantie et déclinera toute responsabilité en cas de dommages si les instructions ne sont pas pleinement respectées.




WIRING EXAMPLE ON/OFF: 700 mA

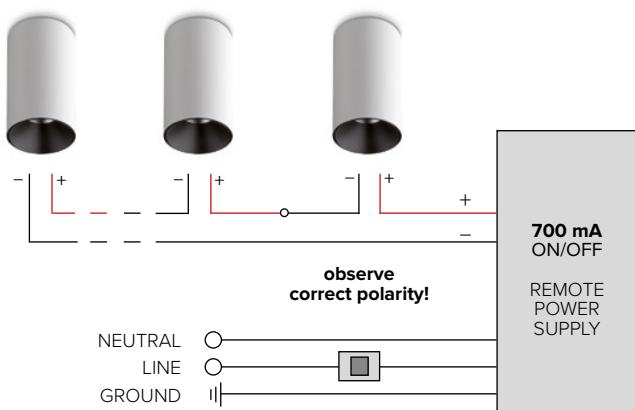

WIRING EXAMPLE DALI OR 1-10V: 700 mA

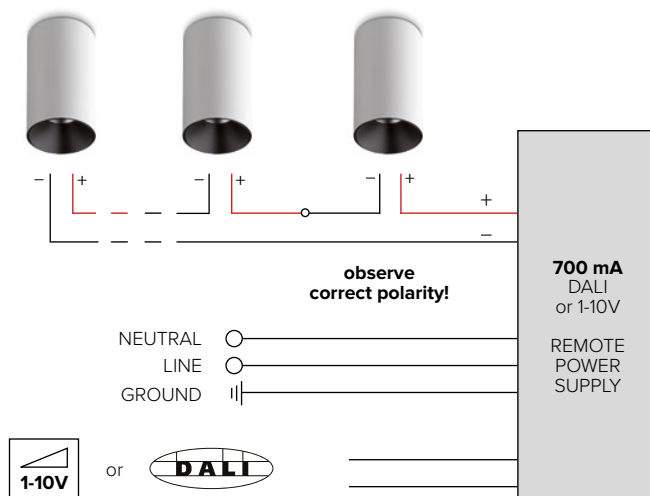

WIRING EXAMPLE TUNABLE WHITE

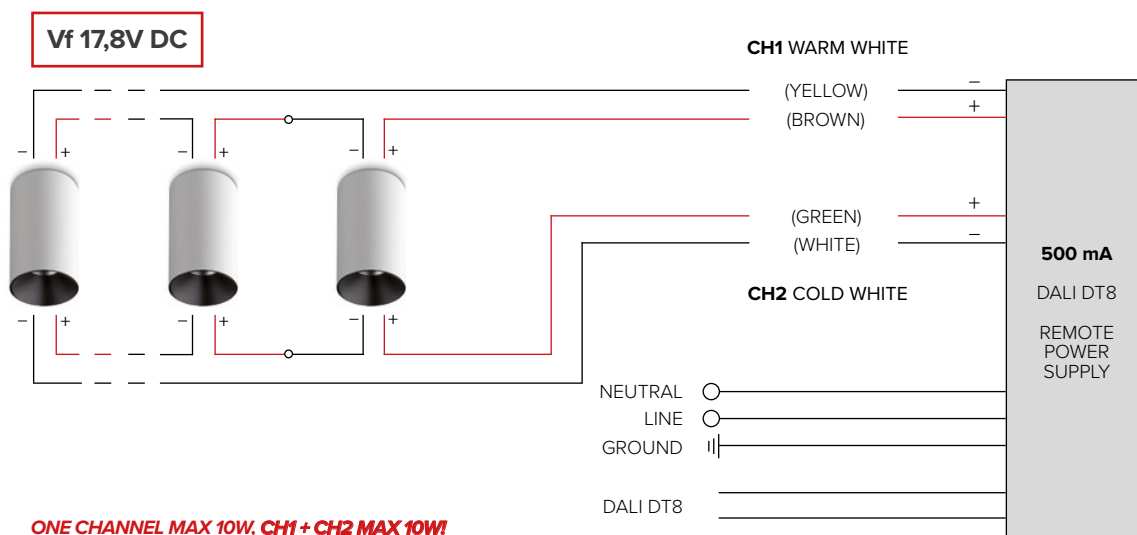

WIRING DISTANCE

EN: The below data are guaranteed **ONLY** when using power supplies provided by B LIGHT.

IT: I dati riportati di seguito sono garantiti **SOLO** quando si utilizzano alimentatori forniti da B LIGHT.

FR: Les données ci-dessous sont garanties **UNIQUEMENT** lors de l'utilisation d'alimentations fournies par B LIGHT.

LUMINAIRES 500 mA / 700 mA (CONSTANT CURRENT)

Power supply Alimentatore Source de courant	EN: Cable size / max wiring distance from the power supply to the last connected luminaire. IT: Dimensioni cavo / lunghezza cavo massima dall'alimentatore all'ultimo apparecchio collegato. FR: Taille du câble / distance de câblage maximale au l'alimentation et le dernier luminaire connecté.				
	0,5 mm ² / 20 AWG	0,75 mm ² / 18 AWG	1,0 mm ² / 16 AWG	1,5 mm ² / 14 AWG	2,5 mm ² / 12 AWG
500 mA	13 m / 43 ft	19 m / 62 ft	25 m / 82 ft	39 m / 128 ft	66 m / 217 ft
700 mA	9 m / 29 ft	14 m / 46 ft	18 m / 59 ft	27 m / 89 ft	46 m / 151 ft

B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage if the instructions are not fully enforced.

B LIGHT non riterrà valide le condizioni di garanzia e declina ogni responsabilità per danni qualora le istruzioni non siano pienamente applicate.

B LIGHT ne considérera pas valables les conditions de garantie et déclinera toute responsabilité en cas de dommages si les instructions ne sont pas pleinement respectées.