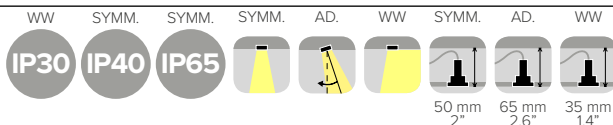



3W (200mA)
6W (350mA)


IMPORTANT

EN: AGGRESSIVE AGENTS

Avoid contact between the luminaire and aggressive chemical substances (e.g. fertilizer, weed-killer, lime).

IT: SOSTANZE CHIMICHE

Evitare il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, calce, ecc).

FR: AGENTS AGRESSIFS

Évitez tout contact entre le luminaire et les substances chimiques agressives (par exemple engrais, désherbant, chaux).

EN: CLEANING

Clean with non-abrasive and alcohol free neutral pH cleaners. Do not use high pressure water cleaners.

IT: PULIZIA

Pulire con detergenti non abrasivi a pH neutro privi di alcol. Non utilizzare idropulitrici.

FR: NETTOYAGE

Le nettoyage doit être fait avec des nettoyeurs à pH neutre, non abrasif et sans alcool. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

EN: POWER SUPPLY

Low voltage luminaire. Do not connect directly to main voltage!

IT: ALIMENTATORE

Apparecchio in bassa tensione. Non collegare direttamente alla rete principale!

FR: SOURCE DE COURANT

Luminaire basse tension. Ne connectez pas directement à la tension secteur!

EN: POWER OFF


Luminaires must be wired with power off.

IT: ALIMENTAZIONE SPENTA

Gli apparecchi devono essere collegati ad alimentazione spenta.

FR: MISE HORS TENSION

Les luminaires doivent être câblés hors tension.




INSTALLATION

- 1 EN: Install the mounting frame.
IT: Installare la controcassa.
FR: Installer le cadre de montage.

Code 69375

EN: Mounting frame for **millwork**


IT: Controcassa per **legno**

FR: Cadre de montage pour le **bois**


Code 69537


EN: Mounting frame for **plasterboard**

IT: Controcassa per **cartongesso**


FR: Cadre de montage pour le **plaque de plâtre**


- 2 EN: Install the luminaire.
IT: Installare l'apparecchio.
FR: Installer le luminaire.

3W



6W




INSTALLATION ADJUSTABLE LUMINAIRE

EN: Adjust the light beam towards the desired direction.

IT: Orientare il fascio luminoso nella direzione desiderata.

FR: Ajustez le faisceau lumineux dans la direction souhaitée.


tilt
 $\pm 25^\circ$

B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage if the instructions are not fully enforced.

B LIGHT non riterrà valide le condizioni di garanzia e declina ogni responsabilità per danni qualora le istruzioni non siano pienamente applicate.

B LIGHT ne considérera pas valables les conditions de garantie et déclinera toute responsabilité en cas de dommages si les instructions ne sont pas pleinement respectées.




INSIDE 40 R
INSIDE 40 AD

64159 U _ _ _ _
64165 U _ _ _ _

B LIGHT
DESIGNED TO PERFECTION

INSTALLATION WALLWASHER LUMINAIRE

EN: Install the luminaire so that the sticker "WALL SIDE" is facing the wall.
IT: Installare l'apparecchio con l'etichetta "WALL SIDE" rivolta verso il muro.
FR: Installer le luminaire de sorte que l'autocollant "WALL SIDE" soit face au mur.

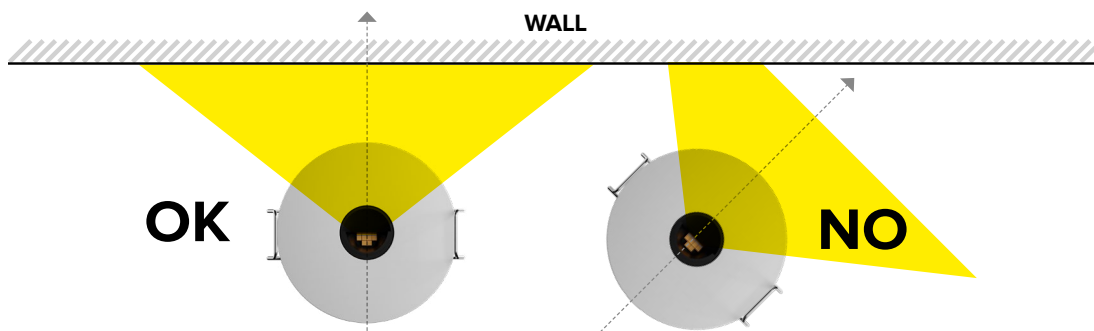


WALLWASHER LUMINAIRE SPACING

EN: The **distance from the wall (D)** shall be minimum H/5 and maximum H/3

IT: La **distanza dalla parete (D)** deve essere minima H/5 e massima H/3


FR: La **distance par rapport au mur (D)** doit être au minimum H/5 et au maximum H/3




EN: The **spacing between luminaires (S)** shall be minimum the distance (D) from the wall and maximum twice the distance (D x 2) from the wall

IT: La **distanza tra gli apparecchi di illuminazione (S)** deve essere minima rispetto alla distanza (D) dalla parete e massima due volte la distanza (D x 2) dalla parete

FR: L'**espacement entre les luminaires (S)** doit être au minimum la distance (D) du mur et au maximum deux fois la distance (D x 2) du mur



H 2 m 6' 6"	D _{MIN} 0,4 m 1' 4"	S _{MIN} 0,4 m 1' 4"
		S _{MAX} 0,8 m 2' 7"
	D _{MAX} 0,67 m 2' 2"	S _{MIN} 0,67 m 2' 2"
		S _{MAX} 1,3 m 4' 3"

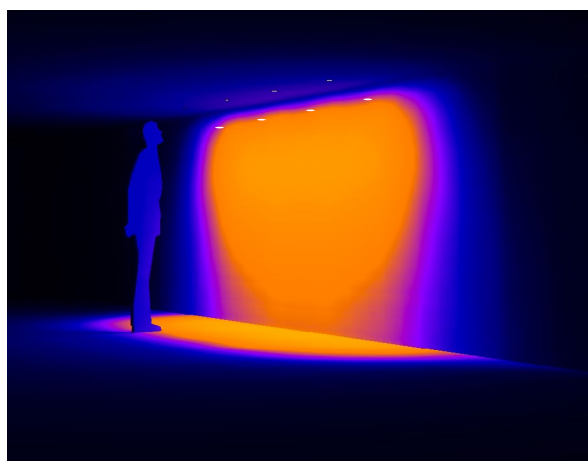

20lx

50lx

100lx

200lx

B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage if the instructions are not fully enforced.
B LIGHT non riterrà valide le condizioni di garanzia e declina ogni responsabilità per danni qualora le istruzioni non siano pienamente applicate.
B LIGHT ne considérera pas valables les conditions de garantie et déclinera toute responsabilité en cas de dommages si les instructions ne sont pas pleinement respectées.



INSIDE 40 R
INSIDE 40 AD

64159 U _ _ _ _
64165 U _ _ _ _

B LIGHT
DESIGNED TO PERFECTION

MAINTENANCE

SYMMETRICAL LUMINAIRE

EN: Remove the luminaire by inserting the finger into the aperture and pulling it out.

IT: Rimuovere l'apparecchio inserendo un dito nell'apertura e tirando verso il basso.

FR: Retirer le luminaire en insérant un doigt dans l'ouverture, puis tirer pour l'extraire.




WALLWASHER LUMINAIRE

EN: Apply the sticker over the reflector.

IT: Applicare bollino sopra il riflettore.


FR: Appliquer l'autocollant sur le réflecteur.




EN: Remove fixture by pulling suction cup.

IT: Rimuovere prodotto tramite ventosa.


FR: Retirer le dispositif en tirant sur la ventose.



WIRING EXAMPLE ON/OFF: 200 mA / 350 mA

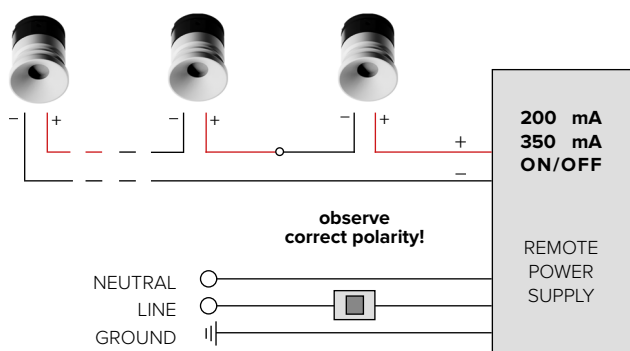

WIRING EXAMPLE DALI OR 1-10V: 200 mA / 350 mA

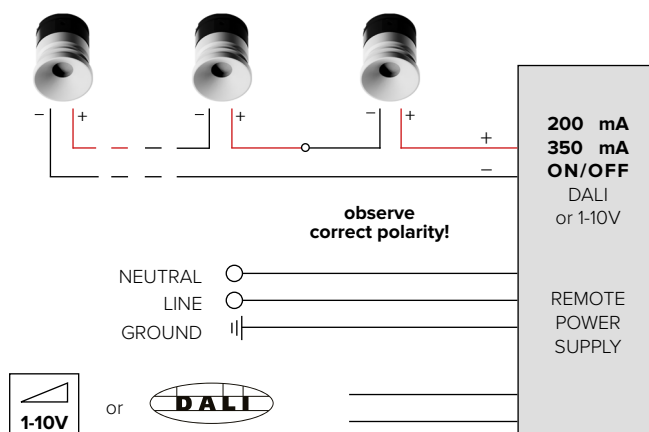

WIRING DISTANCE

EN: The below data are guaranteed ONLY when using power supplies provided by B LIGHT.

IT: I dati riportati di seguito sono garantiti SOLO quando si utilizzano alimentatori forniti da B LIGHT.

FR: Les données ci-dessous sont garanties UNIQUEMENT lors de l'utilisation d'alimentations fournies par B LIGHT.

LUMINAIRES 200 mA / 350 mA

Power supply Alimentatore Source de courant	EN: Cable size / max wiring distance from the power supply to the last connected luminaire. IT: Dimensioni cavo / lunghezza cavo massima dall'alimentatore all'ultimo apparecchio collegato. FR: Taille du câble / distance de câblage maximale au l'alimentation et le dernier luminaire connecté.				
	0,5 mm ² / 20 AWG	0,75 mm ² / 18 AWG	1,0 mm ² / 16 AWG	1,5 mm ² / 14 AWG	2,5 mm ² / 12 AWG
200 mA	30 m / 98 ft	50 m / 164 ft	70 m / 230 ft	90 m / 295 ft	150 m / 492 ft
350 mA	19 m / 62 ft	28 m / 92 ft	37 m / 121 ft	56 m / 184 ft	95 m / 312 ft

B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage if the instructions are not fully enforced.

B LIGHT non riterrà valide le condizioni di garanzia e declina ogni responsabilità per danni qualora le istruzioni non siano pienamente applicate.

B LIGHT ne considérera pas valables les conditions de garantie et déclinera toute responsabilité en cas de dommages si les instructions ne sont pas pleinement respectées.