



10W (24V DC)



IMPORTANT

EN: AGGRESSIVE AGENTS

Avoid contact between the luminaire and aggressive chemical substances (e.g. fertilizer, weed-killer, lime).

IT: SOSTANZE CHIMICHE

Evitare il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, calce, ecc).

FR: AGENTS AGRESSIFS

Évitez tout contact entre le luminaire et les substances chimiques agressives (par exemple engrais, désherbant, chaux).

EN: CLEANING

Clean with non-abrasive and alcohol-free neutral pH cleaners. Do not use high pressure water cleaners.

IT: PULIZIA

Pulire con detergenti non abrasivi a pH neutro privi di alcol. Non utilizzare idropultrici.

FR: NETTOYAGE

Le nettoyage doit être fait avec des nettoyeurs à pH neutre, non abrasif et sans alcool. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

EN: POWER SUPPLY

Low voltage luminaire. Do not connect directly to main voltage!

IT: ALIMENTATORE

Apparecchio in bassa tensione. Non collegare direttamente alla rete principale!

FR: SOURCE DE COURANT

Luminaire basse tension. Ne connectez pas directement à la tension secteur!

EN: POWER OFF


luminaires must be wired with power off.

IT: ALIMENTAZIONE SPENTA

Gli apparecchi devono essere collegati ad alimentazione spenta.

FR: MISE HORS TENSION

Les luminaires doivent être câblés hors tension.



INSTALLATION

1. EN: Lift the luminaire and make the electrical connection to the **low-voltage** system according to the connection diagram.
IT: Sollevare l'apparecchio ed effettuare il collegamento elettrico all'impianto a **bassa tensione** seguendo lo schema di collegamento.
FR: Soulever l'appareil et effectuer le raccordement électrique à l'installation **basse tension** en suivant le schéma de raccordement.



2. EN: **WARNING**
Do not remove the protective cap.
IT: **ATTENZIONE**
Non rimuovere il cap di protezione.
FR: **ATTENTION**
Ne pas retirer le capuchon de protection.


SYMMETRICAL




WALLWASHER



3. EN: **INSTALLATION**
Secure the luminaire to the mounting frame using the provided screws.
IT: **INSTALLAZIONE**
Fissare l'apparecchio alla controcassa utilizzando le viti in dotazione.
FR: **INSTALLATION**
Fixer l'appareil au contre-châssis en utilisant les vis fournies.

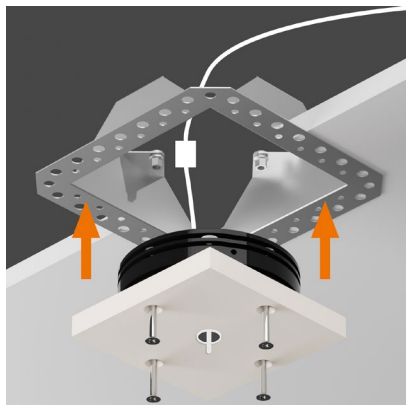

4. EN: **INSTALLATION WALLWASHER**
Install the luminaire with the "WALL SIDE" label facing the wall to be illuminated.
IT: **INSTALLAZIONE WALLWASHER**
Installare l'apparecchio con l'etichetta "WALL SIDE" rivolta verso il muro da illuminare.
FR: **INSTALLATION WALLWASHER**
Installer l'appareil avec l'étiquette "WALL SIDE" orientée vers le mur à éclairer.

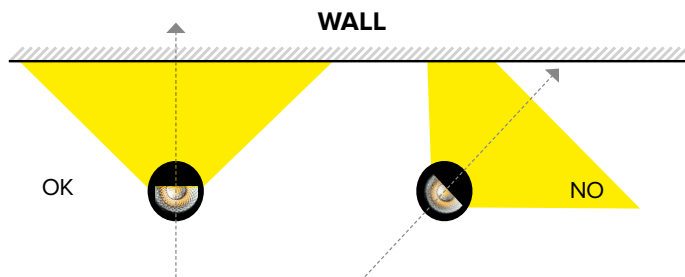

B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage if the instructions are not fully enforced.

B LIGHT non riterrà valide le condizioni di garanzia e declina ogni responsabilità per danni qualora le istruzioni non siano pienamente applicate.

B LIGHT ne considérera pas valables les conditions de garantie et déclinera toute responsabilité en cas de dommages si les instructions ne sont pas pleinement respectées.

5. EN: Switch on the power supply and check that the luminaire is operating correctly.


WARNING: PERFORM THE TEST FOR MAXIMUM 1 MINUTE.

IT: Accendere l'alimentazione e verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio di illuminazione.

ATTENZIONE: ESEGUIRE IL TEST PER MASSIMO DI 1 MINUTO.

FR: Mettre l'alimentation sous tension et vérifier le bon fonctionnement de l'appareil d'éclairage.

ATTENTION: EFFECTUER LE TEST PENDANT 1 MINUTE MAX.

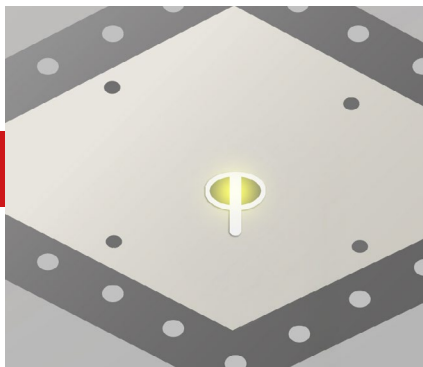


6. EN: Make sure that the protective plug is inside the hole. **The luminaire must be switched off until the installation is completed.**


IT: Assicurarsi che il cap di protezione sia presente all'interno del foro. **L'apparecchio deve rimanere spento fino al completamento dell'installazione.**

FR: S'assurer que le capuchon de protection est présent à l'intérieur du trou. **L'appareil doit rester éteint jusqu'à la fin de l'installation.**

SYMMETRICAL





WALLWASHER



7. EN: Plaster, sand and paint.

IT: Stuccare, carteggiare e dipingere.

FR: Enduire, poncer et peindre.




8. EN: Remove the protective cup.


IT: Rimuovere il cap di protezione.

FR: Retirez le capuchon de protection.

SYMMETRICAL

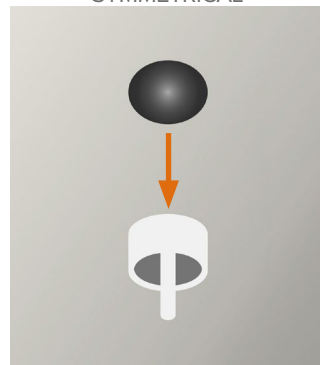

WALLWASHER

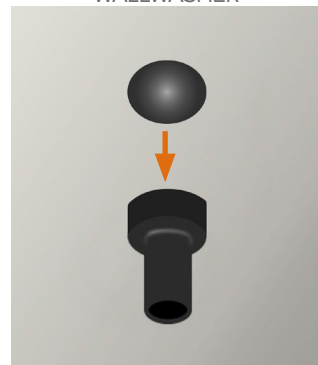

MAINTENANCE

1. EN: **RISK OF ELECTRIC SHOCK**


Switch off the electricity at the breaker panel.

IT: **RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO**

Scollegare l'elettricità dal quadro elettrico.

FR: **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE**


Éteindre l'électricité à l'interrupteur panneau ou.



2. EN: Using a magnet, locate the position of the four screws and mark them with a pencil.

IT: Utilizzando un magnete, individuare la posizione delle quattro viti e segnarle con una matita.


FR: À l'aide d'un aimant, repérer la position des quatre vis et les marquer avec un crayon.



3. EN: Cut out the template supplied with the luminaire and align it with the four screws.

IT: Ritagliare la dima fornita con l'apparecchio e allinearla alle quattro viti.


FR: Découper le gabarit fourni avec l'appareil et l'aligner avec les quatre vis.



4. EN: Mark the outer edge of the template with a pencil.

IT: Segnare a matita il bordo esterno della dima.


FR: Tracer au crayon le bord extérieur du gabarit.



5. EN: Cut the drywall following the outer edge of the template.

IT: Tagliare il cartongesso seguendo il bordo esterno della dima.

FR: Découper la plaque de plâtre en suivant le bord extérieur du gabarit.

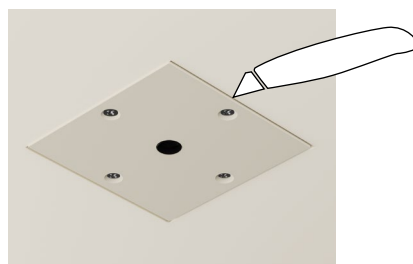


6. EN: Unscrew the screws, remove the luminaire and disconnect the power supply.

IT: Svitare le viti, rimuovere l'apparecchio e scollegare l'alimentazione.

FR: Dévisser les vis, retirer l'appareil et couper l'alimentation électrique.



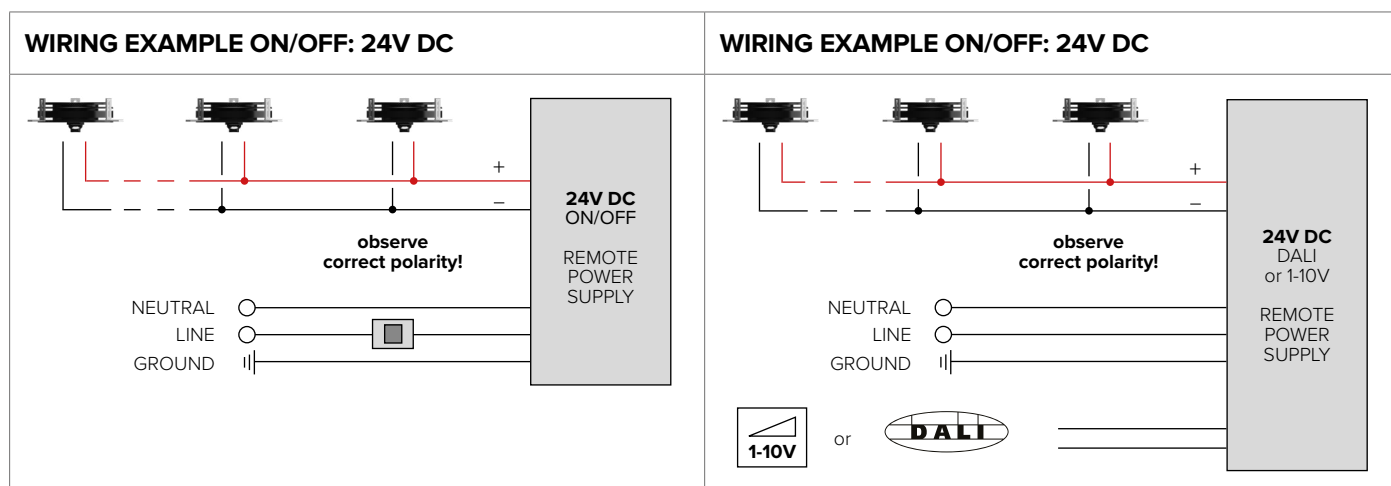

WIRING DISTANCE

EN: The below data are guaranteed **ONLY** when using power supplies provided by B LIGHT.

IT: I dati riportati di seguito sono garantiti **SOLO** quando si utilizzano alimentatori forniti da B LIGHT.

FR: Les données ci-dessous sont garanties **UNIQUEMENT** lors de l'utilisation d'alimentations fournies par B LIGHT.

LUMINAIRES 24V DC (CONSTANT VOLTAGE)

Power supply Alimentatore Source de courant	EN: Cable size / max wiring distance from the power supply to the last connected luminaire. IT: Dimensioni cavo / lunghezza cavo massima dall'alimentatore all'ultimo apparecchio collegato. FR: Taille du câble / distance de câblage maximale au l'alimentation et le dernier luminaire connecté.				
	0,5 mm ² / 20 AWG	0,75 mm ² / 18 AWG	1,0 mm ² / 16 AWG	1,5 mm ² / 14 AWG	2,5 mm ² / 12 AWG
20W	12 m / 39 ft	18 m / 59 ft	24 m / 79 ft	36 m / 118 ft	60 m / 197 ft
40W	6 m / 20 ft	9 m / 29 ft	12 m / 39 ft	18 m / 59 ft	30 m / 98 ft
60W	4 m / 13 ft	6 m / 20 ft	8 m / 26 ft	12 m / 39 ft	20 m / 66 ft
100W	2 m / 7 ft	3 m / 10 ft	5 m / 16 ft	7 m / 23 ft	12 m / 39 ft

B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage if the instructions are not fully enforced.

B LIGHT non riterrà valide le condizioni di garanzia e declina ogni responsabilità per danni qualora le istruzioni non siano pienamente applicate.

B LIGHT ne considérera pas valables les conditions de garantie et déclinera toute responsabilité en cas de dommages si les instructions ne sont pas pleinement respectées.