



10W (24V DC)



IMPORTANT

EN: AGGRESSIVE AGENTS

Avoid contact between the luminaire and aggressive chemical substances (e.g. fertilizer, weed-killer, lime).

IT: SOSTANZE CHIMICHE

Evitare il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, calce, ecc).

FR: AGENTS AGRESSIFS

Évitez tout contact entre le luminaire et les substances chimiques agressives (par exemple engrais, désherbant, chaux).

EN: CLEANING

Clean with non-abrasive and alcohol-free neutral pH cleaners. Do not use high pressure water cleaners.

IT: PULIZIA

Pulire con detergenti non abrasivi a pH neutro privi di alcol. Non utilizzare idropultrici.

FR: NETTOYAGE

Le nettoyage doit être fait avec des nettoyeurs à pH neutre, non abrasif et sans alcool. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

EN: POWER SUPPLY

Low voltage luminaire. Do not connect directly to main voltage!

IT: ALIMENTATORE

Apparecchio in bassa tensione. Non collegare direttamente alla rete principale!

FR: SOURCE DE COURANT

Luminaire basse tension. Ne connectez pas directement à la tension secteur!

EN: POWER OFF

Turn off the electricity at the breaker panel and follow the steps below.

IT: ALIMENTAZIONE SPENTA

Disattivare l'alimentazione dal quadro elettrico e seguire le istruzioni riportate di seguito.

FR: MISE HORS TENSION

Couper l'alimentation au niveau du tableau électrique, puis suivre les étapes ci-dessous.

OFF



INSTALLATION

EN: The ceiling panel must be milled before installing the luminaire.

IT: Il pannello del soffitto deve essere fresato prima dell'installazione dell'apparecchio.

FR: Le panneau de plafond doit être fraisé avant l'installation du appareil.

1. EN: INSTALLATION SYMMETRICAL BEAM (20°,40°)

Mill the ceiling panel in order to insert the luminaire.

IT: **INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO SIMMETRICO (20°,40°)**

Fresare il pannello del soffitto per inserire l'apparecchio.

FR: **INSTALLATION DU APPAREIL SYMÉTRIQUE (20°,40°)**

Fraisez le panneau de plafond afin d'insérer du appareil.

EN: Minimum thickness 3 mm / 0.12"

IT: Spessore minimo 3 mm / 0.12"

FR: Epaisseur minimale 3 mm / 0.12"




Top view

EN: Thickness up to 11 mm / 0.43"

IT: Spessore fino a 11 mm / 0.43"

FR: Epaisseur jusqu'à 11 mm / 0.43"

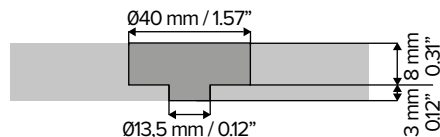


Top view

EN: Thickness greater than 11 mm / 0.43"

IT: Spessore maggiore a 11 mm / 0.43"

FR: Épaisseur supérieure à 11 mm / 0.43"

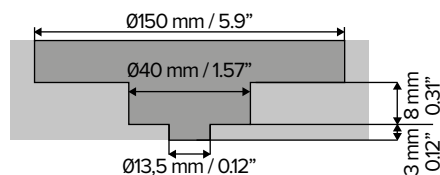

Top view

2. EN: INSTALLATION WALLWASHER

Mill the ceiling panel in order to insert the luminaire.

IT: **INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO WALLWASHER**

Fresare il pannello del soffitto per inserire l'apparecchio.


FR: **INSTALLATION DU APPAREIL WALLWASHER**

Fraisez le panneau de plafond afin d'insérer du appareil.

EN: Minimum thickness 3 mm / 0.12"

IT: Spessore minimo 3 mm / 0.12"

FR: Epaisseur minimale 3 mm / 0.12"




Top view

EN: Thickness up to 11 mm / 0.43"

IT: Spessore fino a 11 mm / 0.43"

FR: Epaisseur jusqu'à 11 mm / 0.43"

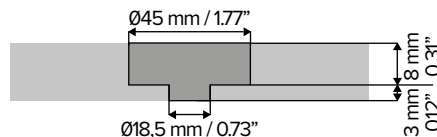


Top view

EN: Thickness greater than 11 mm / 0.43"

IT: Spessore maggiore a 11 mm / 0.43"


FR: Épaisseur supérieure à 11 mm / 0.43"

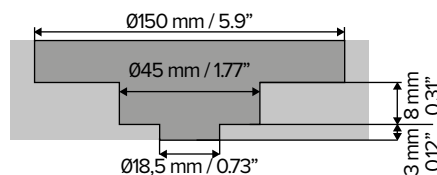


Top view

3. EN: **INSTALLATION PLUS ONE SQ**
 Mill the ceiling panel in order to insert the luminaire.
 IT: **INSTALLAZIONE PLUS ONE SQ**
 Fresare il pannello del soffitto per inserire l'apparecchio.
 FR: **INSTALLATION PLUS ONE SQ**
 Fraisez le panneau de plafond afin d'insérer du appareil.


EN: Minimum thickness 3 mm / 0.12"
 IT: Spessore minimo 3 mm / 0.12"
 FR: Épaisseur minimale 3 mm / 0.12"




Top view




EN: Thickness up to 11 mm / 0.43"
 IT: Spessore fino a 11 mm / 0.43"
 FR: Épaisseur jusqu'à 11 mm / 0.43"

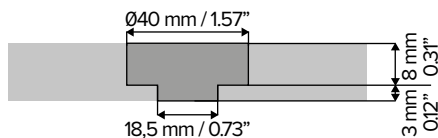


Top view




EN: Thickness greater than 11 mm / 0.43"
 IT: Spessore maggiore a 11 mm / 0.43"
 FR: Épaisseur supérieure à 11 mm / 0.43"

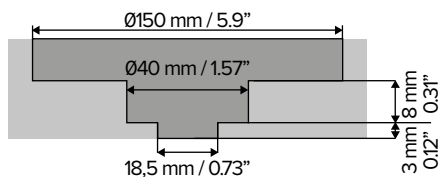

Top view




5. EN: Insert the luminaire from above the ceiling.
 IT: Inserire l'apparecchio dalla parte superiore del soffitto.
 FR: Insérez du appareil depuis l'arrière du plafond.

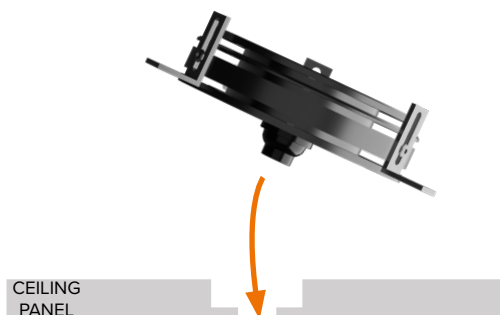


4. EN: RESULT
 IT: RISULTATO
 FR: RÉSULTAT


PLUS ONE

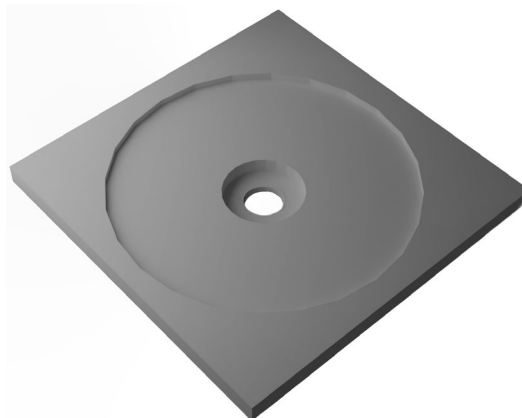


PLUS ONE SQ

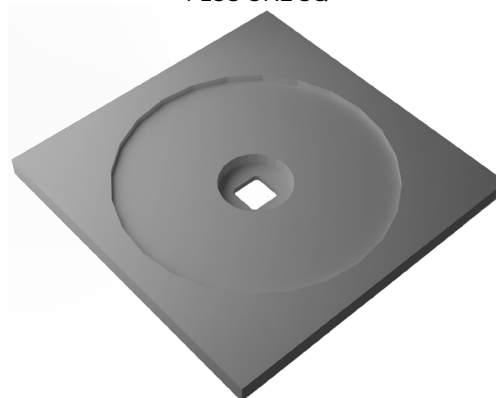


6. EN: Adjust the height of the luminaire through the side brackets.
 IT: Regolare l'altezza dell'apparecchio attraverso le staffe laterali.
 FR: Réglez la hauteur du appareil grâce aux supports latéraux.

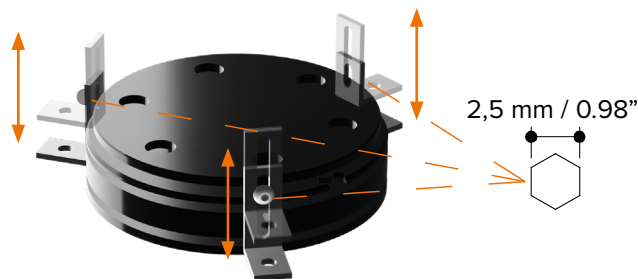


7. EN: **INSTALLATION WALLWASHER**
Rotate the luminaire so that the "WALL SIDE" label faces the wall.
IT: **INSTALLAZIONE WALLWASHER**
Ruotare l'apparecchio affinché l'etichetta "WALL SIDE" sia rivolta verso il muro.
FR: **INSTALLATION WALLWASHER**
Faire pivoter du appareil de manière à ce que l'étiquette "WALL SIDE" soit orientée vers le mur à éclairer.

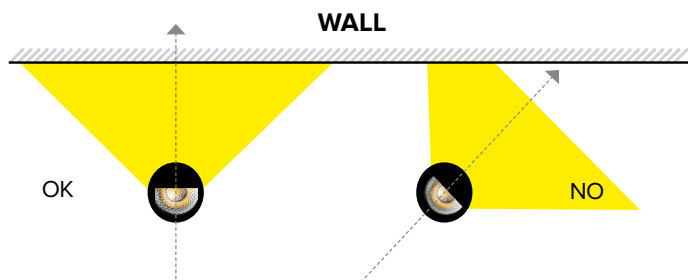


8. EN: Secure the luminaire to the panel with the provided screws.
IT: Fissare l'apparecchio al pannello con le viti fornite.
FR: Fixez appareil au panneau avec les logements vis.

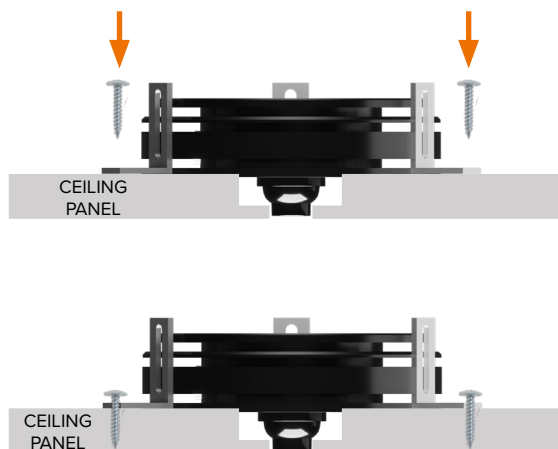

WIRING EXAMPLE ON/OFF: 24V DC

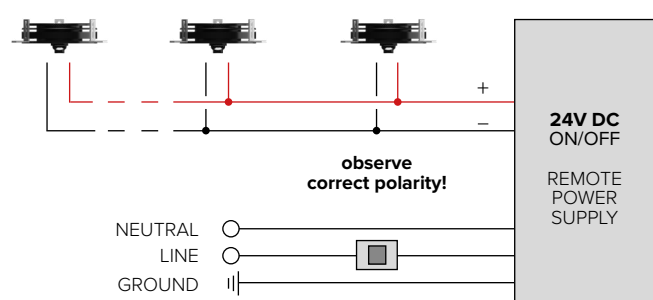

WIRING EXAMPLE ON/OFF: 24V DC

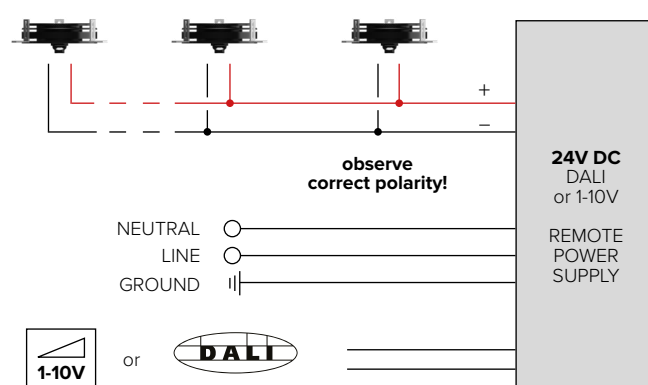

WIRING DISTANCE

EN: The below data are guaranteed **ONLY** when using power supplies provided by B LIGHT.
IT: I dati riportati di seguito sono garantiti **SOLO** quando si utilizzano alimentatori forniti da B LIGHT.
FR: Les données ci-dessous sont garanties **UNIQUEMENT** lors de l'utilisation d'alimentations fournies par B LIGHT.

LUMINAIRES 24V DC (CONSTANT VOLTAGE)

Power supply Alimentatore Source de courant	EN: Cable size / max wiring distance from the power supply to the last connected luminaire. IT: Dimensioni cavo / lunghezza cavo massima dall'alimentatore all'ultimo apparecchio collegato. FR: Taille du câble / distance de câblage maximale au l'alimentation et le dernier luminaire connecté.				
	0,5 mm ² / 20 AWG	0,75 mm ² / 18 AWG	1,0 mm ² / 16 AWG	1,5 mm ² / 14 AWG	2,5 mm ² / 12 AWG
20W	12 m / 39 ft	18 m / 59 ft	24 m / 79 ft	36 m / 118 ft	60 m / 197 ft
40W	6 m / 20 ft	9 m / 29 ft	12 m / 39 ft	18 m / 59 ft	30 m / 98 ft
60W	4 m / 13 ft	6 m / 20 ft	8 m / 26 ft	12 m / 39 ft	20 m / 66 ft
100W	2 m / 7 ft	3 m / 10 ft	5 m / 16 ft	7 m / 23 ft	12 m / 39 ft

B LIGHT will not consider valid the warranty conditions and will decline any responsibility for damage if the instructions are not fully enforced.
B LIGHT non riterrà valide le condizioni di garanzia e declina ogni responsabilità per danni qualora le istruzioni non siano pienamente applicate.
B LIGHT ne considérera pas valables les conditions de garantie et déclinera toute responsabilité en cas de dommages si les instructions ne sont pas pleinement respectées.