




## ATTENZIONE - WARNING

I collegamenti devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato e con la rete elettrica non alimentata.

Connections should be carried out by qualified personnel only after having disconnected the power.



## 1. INSTALLAZIONE DELLA CONTROCASSA - INSTALLATION OF THE HOUSING BOX

### 1 PRATICARE FORO - MAKE A HOLE




Ø62 x H103 - 110 mm



### 2 Inserire la controcassa nel foro allineando il tappo al livello del muro finito. Predisporre l'uscita cavi e cementare la controcassa.

Insert the housing box into the hole aligning the cover to the finished wall. Prepare the cable outlet and cement the housing box.

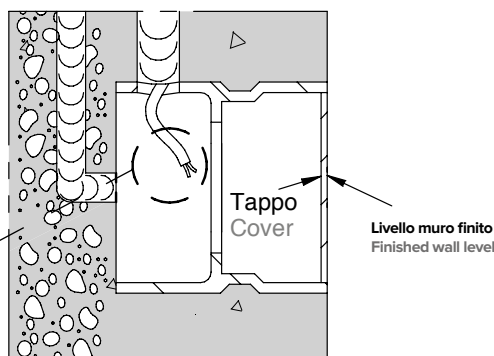

### IMPORTANTE:

Rimuovere il tappo solamente al momento dell'installazione del prodotto per evitare che detriti e sporcizia riempiano la controcassa.

### IMPORTANT:

Remove the cover only when installing the luminaire in order to avoid concrete or dust to fill the housing box.

### Attenzione:

Per tutte le installazioni all'esterno o per le installazioni dove è presente umidità, utilizzare sempre giunti al gel IP68 che permettono di bloccare il passaggio dell'umidità dal cavo di alimentazione verso l'apparecchio.

### Warning:

For outdoor installations or for installations in damp places always use IP68 junction boxes in order to avoid the moisture to reach the luminaire through the power supply cable.



**Giunto al gel IP68**  
**IP68 junction box**